


**B****FMT V-TEC****TUBI FLESSIBILI PER RUBINETTERIA**

1. Tubo flessibile
2. Manicotto pressato
3. Becco erogatore e cono di tenuta
4. Tappo a vite per raccordo
5. Adattatore per filetti con cono di tenuta

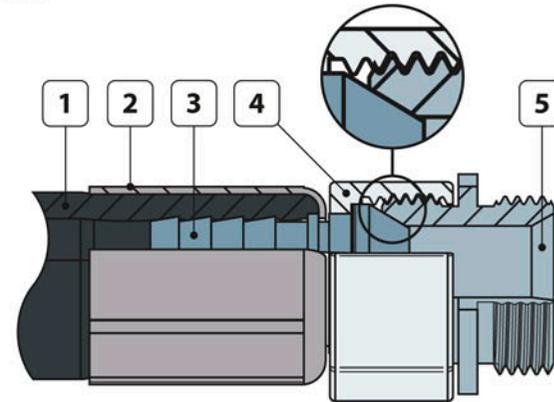

Il becco erogatore con il cono a tenuta sono pressati all'estremità del tubo flessibile.

Per mezzo del tappo a vite è consentito l'avvitamento diretto al raccordo idraulico-superficie di tenuta = cono a tenuta. Senza avvolgimento. L'avvolgimento laborioso dei tubi non è necessario.

