


В

FMT V-TEC

Гидравлические фитинги

1. Шланг
2. Опрессовочная гильза
3. «Елочка» с уплотняющим конусом
4. Накидная муфта
5. Переходник с резьбой с уплотняющим конусом

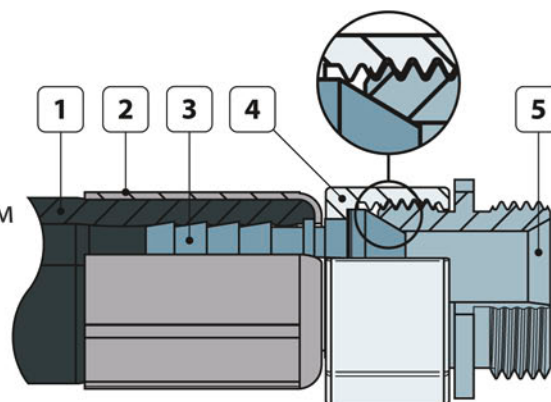

Переходник-«елочка» с уплотняющим конусом опрессован на конце шланга. При помощи накидной муфты обеспечивается легкое скручивание со встречной резьбой. Уплотняющей поверхностью является уплотняющий конус. Нет эффекта перекручивания шлангов.

